


 **WSD AIR WING**



- Elimina el aire contaminado exterior por auto alimentación, purifica el aire por filtro y proporciona aire limpio al trabajador.
- En caso de emergencia bloqueo de filtro, el usuario recibe una señal y vibración.
- Protege los ojos y la cara, proporcionando una respiración cómoda en comparación con una máscara facial.
- Varios modos de oscurecimiento:
 - MODO DE SOLDADURA: MMA, TIG, MIG, ...
 - MODO DE CORTE: Plasma, autógena, ...
 - MODO GRIND: Esmerilado
 - XMODE: Trabajos en exterior
- TRACK JOB:
 - Función de visualización de tiempo acumulado, hora actual, temporizador y alarma.
- Casete basculante.

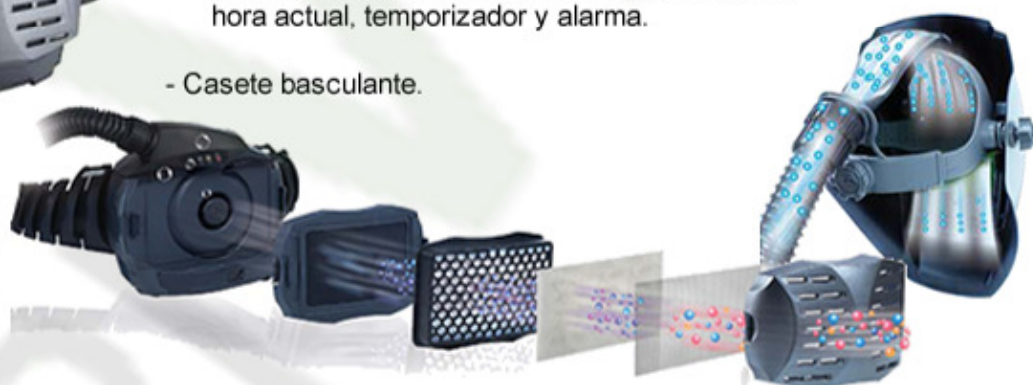

Dimensión ocular	132 x 115 x 10 mm.
Campo de visión	97 x 60 mm.
Tiempo de reacción	0.00005 seg.
Tonos protección	Soldadura: DIN 8-13 Corte: DIN 5-8 Esmerilado: DIN 3
Sensores	4 Independientes
Temperatura de trabajo	-5°C to +55°C
Temperatura de reposo	-20°C to +80°C
Alimentación	Casete: 2 pilas CR2450 (incluidas) + celula solar Filtro: 1 batería de litio recargable
Peso máscara de soldadura	980 g.
Peso filtro y batería	1350 g.
Caudal nominal de aire purificado	160 l/min.
Flujo máximo de aire purificado	200 l/min.
Normativa	DINplus , CE, CSA, ANSI Z87.1-2003, TÜV
Tiempo de recarga	4 horas
Duración batería	500 usos
Batería	Litio-ion recargable
Protector cabeza-cuello	Cierre elastico